

150.00 mm


150.00 mm

⚠ Reset

Rückstellen der Leuchte auf Werkseinstellung
Reset the lamp, factory new




5 x on/off



1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s



5 x on/off



1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s 1-2 sec. >3 s

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 der Richtlinie 2014/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die vollständige Konformitätserklärung kann bei der unten angegebenen Adresse angefordert werden.

Bitte geben Sie bei technischen Fragen die Chargennummer (xxxx-xx-xxxx-xx) an. Diese finden Sie auf dem Typenschild.
Please let us know the batch number (xxxx-xx-xxxx-xx) for any technical questions. This can be found on the rating label.
Lors de demande d'assistance technique, veuillez indiquer le numéro du lot (xxxx-xx-xxxx-xx). Celui-ci se trouve sur la plaque d'identification.

01/2016


Paul Neuhaus GmbH
Dietzenweg 36
58457 Wiet
Telefon: +49 (0) 2922-9721-0
Telefax: +49 (0) 2922-9721-9120
E-mail: info@neuhaus-group.de
www.neuhaus-group.de



828293

230V / 50 Hz
1x 7.5W LED-Board
nicht wechselbar / not changeable

W 1 x 7.5W
LED-Board
lm 750 Lumen
t 25.000 h
T_a 3.000 Kelvin/RGBW
15.000 x
<1s
dimmable with rrc




AAA, 1,5V

Inkl. Funkfernbedienung
Incl. radio remote control

Montage

Lampe anschließen
Connecting lamp

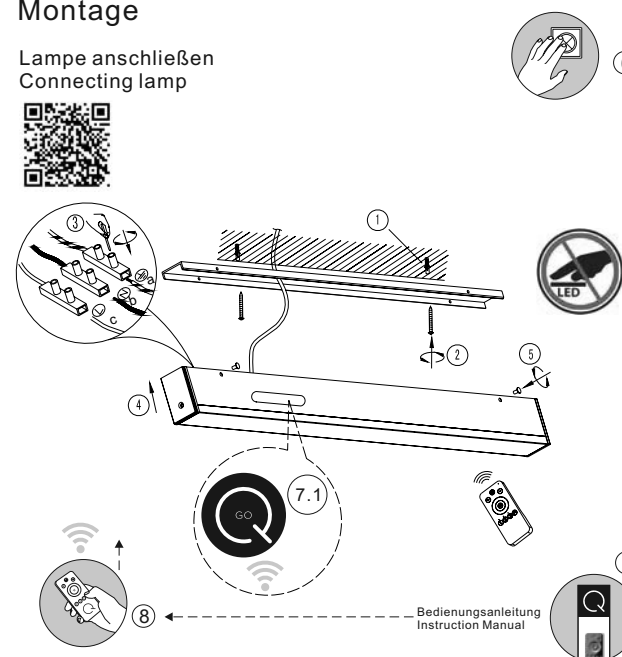

Bedienungsanleitung
Instruction Manual