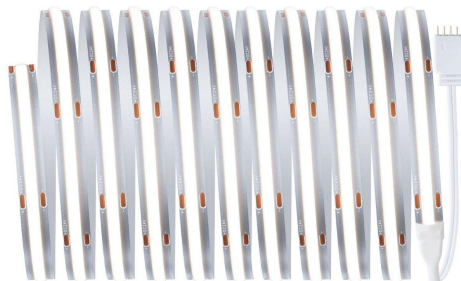


Objednací číslo: P 71128

MaxLED 1000 LED Strip Full-Line COB základní sada 3m 36W 1280lm/m 528LEDs/m 6500K 50VA - PAULMANN**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Výška v mm | 1.6 |
| Výkon transformátoru | 50VA |
| Třída ochrany | II |
| Stmívatelné | ano |
| Životnost | 20000h |
| Energetická účinnost | F |
| Index podání barev | 80 |
| Šířka v mm | 10 |
| Délka v mm | 3000 |
| Ochrana IP | IP20 |
| Světelný tok | 3840lm |
| Teplota barvy světla | 6500K |
| Max. příkon světelného zdroje | 36W |
| Výkon | 36W |
| Napájecí napětí | DC 24 V |
| Patice | LED |
| Včetně světelného zdroje | ano |
| Materiál | plast |
| Barva | stříbrná |
| Počet světelných zdrojů | 1 |
| Výrobce | PAULMANN |
| Termín dodání | 1 týden |

**POPIS PRODUKTU:**

Ať už jde o kuchyňskou pracovní linku, dílnu nebo jiné pracovní plochy – MaxLED 500 Full-Line COB LED pásky jsou ideální jako neoslňující pracovní světlo. Základní sada MaxLED 500 COB s 36W, délkou 3m a 528 LED/m vytváří absolutně homogenní světelný obrazec bez viditelných světelných bodů. Světelný konektor umožňuje bezproblémové připojení a pokračuje v lineárním světelném obrazu bez přerušení. Základní sada obsahuje kromě LED pásky 5pinový adaptér, který umožňuje připojení ke všem MaxLED příslušenství a ovládacím komponentům. Pásek je obzvláště úzký s 8 mm, a proto se hodí i do velmi filigránských LED profilů. Široký vyzařovací úhel 180° optimálně distribuuje světlo bez vytváření stínů. Souvislá fosforová vrstva chrání LED před prachem a vlhkostí, kontaktní body mají IP20. Neutrální bílou základní sadu lze snadno rozšířit o odpovídající LED pásek.