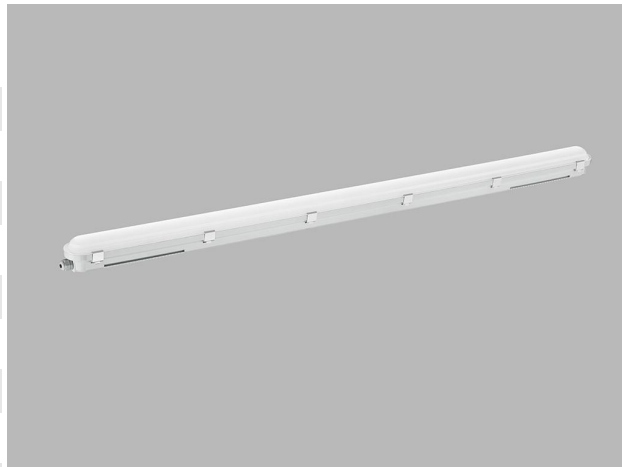


Objednací číslo: LED2 1220641**Svítidlo DUSTER II 150 29-52W 4000K - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	88
Úhel záření	160°
Index podání barev	Ra80
Šířka v mm	85
Délka v mm	1520
Ochrana IP	IP66
Světelný tok	4550-7500lm
Teplota barvy světla	4000K
Max. příkon světelného zdroje	52W
Napájecí napětí	230V
Patice	LED
Materiál	plast
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
Hmotnost g	2200g
Barva	šedá / matná bílá
Stmívatelné	ne
Životnost	30000h
Proudové zatížení	200 - 350mA
Včetně světelného zdroje	ano
U výrobce dostupných	591
Výkon	29-52W
Energetická účinnost	D
Termín dodání	1 týden
U výrobce dostupných	591

**POPIS PRODUKTU:**

Řada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 150 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - obecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).